



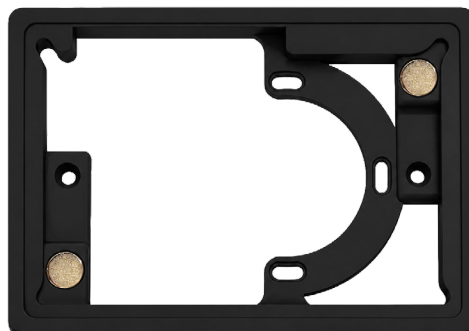

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

materiał	wysokiej jakości tworzywo fotopolimerowe, pokryte dekoracyjno-ochronną powłoką lakierniczą w wykończeniu matowym
dostępne kolory	czarny, biały
wymiary	144 x 101 x 13 mm
sposób osadzania ekranu	magnetyczny, beznarzędziowy system mocowania - dwa silne magnesy neodymowe (Ø 12 mm)
sposób montażu	Na puszcze instalacyjnej: za pomocą 3 otworów przelotowych Ø 4 mm rozmieszczonych na okręgu w standardzie puszki podtynkowej Ø 60 mm (rozstaw śrub 60 mm) Bezpośrednio na ścianie: za pomocą 2 otworów przelotowych Ø 4 mm umieszczonych na wewnętrznej stronie krótszych boków ramki (rozstaw otworów 109,50 mm)
dodatkowa zawartość	przyssawka dla łatwiejszego demontażu ekranu
stopień ochrony	IP20
temperatura pracy	od 0°C do +40°C

## Dostępne kolory

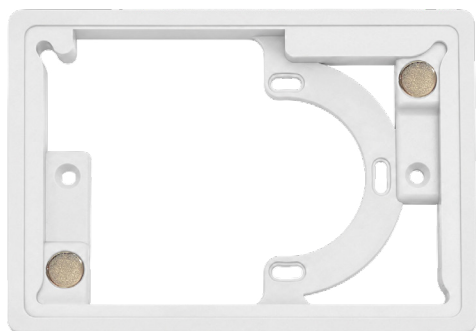


# Schemat montażu natynkowego




**UWAGA!** Montaż ramki należy wykonywać wyłącznie przy użyciu śrubokręta. Stosowanie wkrętarki może spowodować uszkodzenie produktu, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. Powyższe zalecenie dotyczy wszystkich otworów montażowych.


## 1. Wymiary i opis akcesorium framePanelM

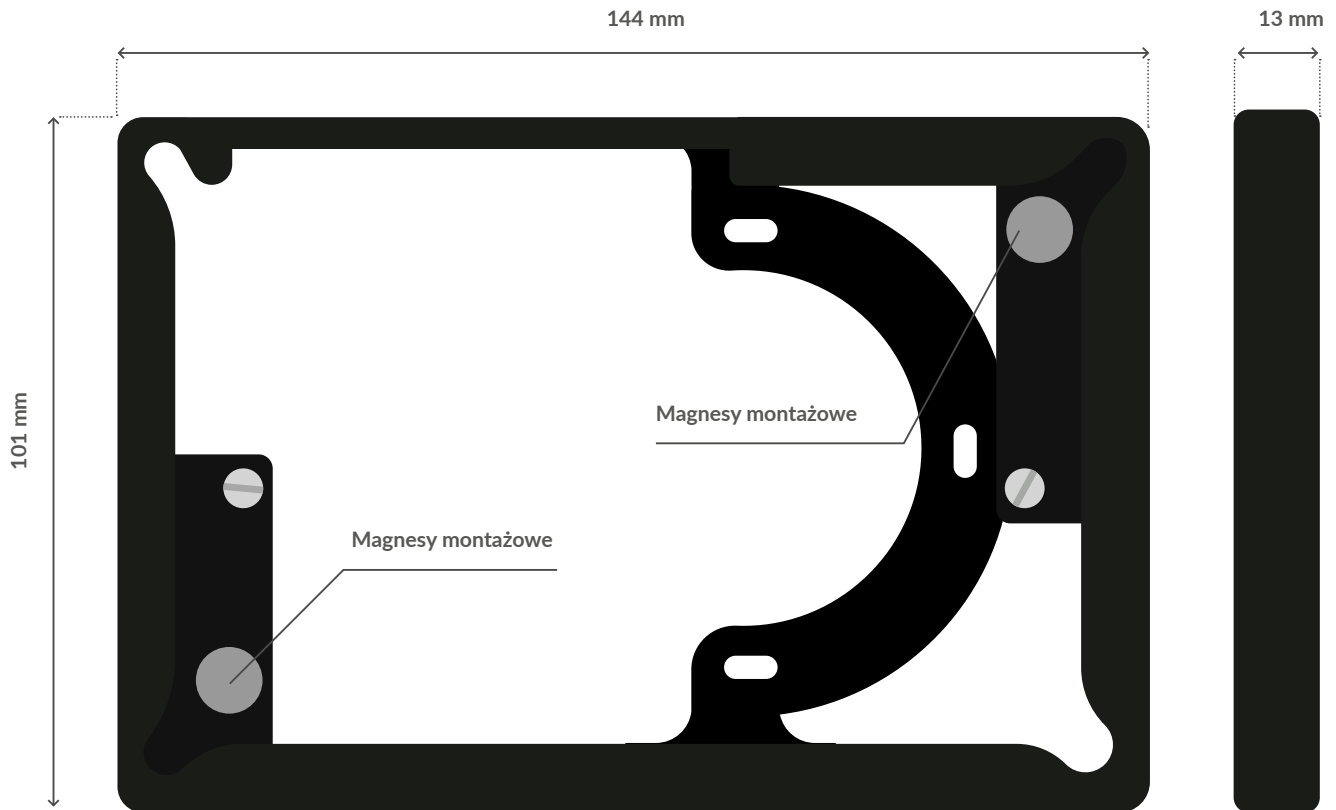

## 2. Montaż framePanelM do puszki elektroinstalacyjnej $\varnothing$ 60mm

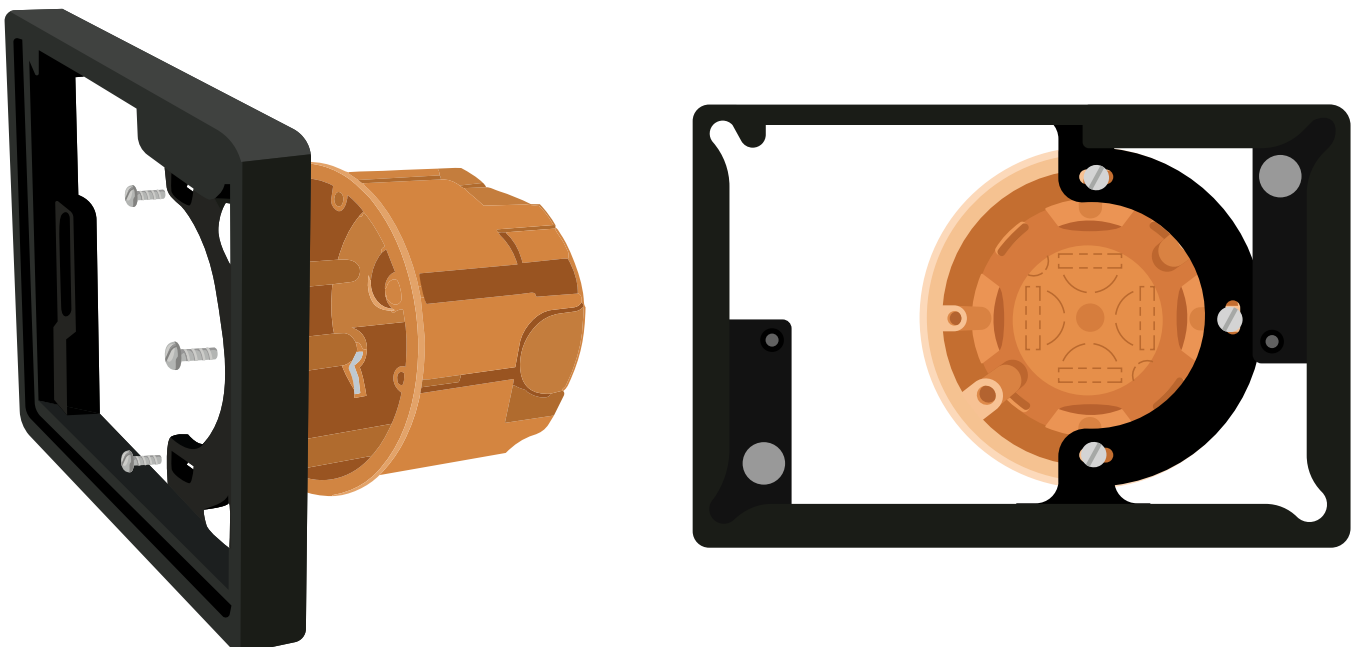

3. Montaż framePanelM do ściany za pomocą kołków rozporowych

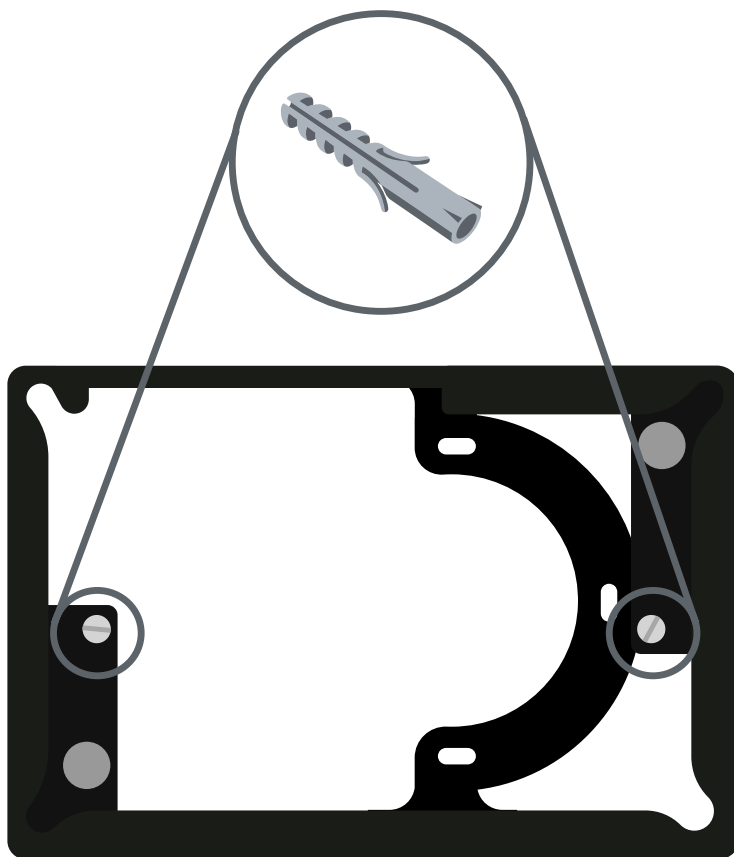

4. Montaż controlPanelM do ramki framePanelM

