
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
napięcie znamionowe	24V
typ czujnika	hydrostatyczna sonda poziomu cieczy
sygnał wyjściowy	4-20 mA
zakres pomiarowy	0-5 m
dokładność pomiaru	± 0,5 % FS
wymiary sondy	średnica: ~28 mm* długość całkowita sondy: ~160 mm*
obudowa	stal nierdzewna AISI 304
przewód	specjalistyczny kabel 2×0,2 mm² z kapilarą kompensującą ciśnienie, średnica ok. 7,5 mm
długość przewodu sondy	ok. 5m
sposób montażu	sonda zanurzalna, możliwość zawieszenia na kablu, nie dopuścić do zalania kapilary znajdującej się wewnątrz kabla
stopień ochrony sondy	IP68
temperatura pracy	od -20°C do 50°C

* Wymiary sondy mogą się nieznacznie różnić w zależności od serii produkcyjnej.

Schematy podłączenia

1. Opis specjalistycznego kabla - sonda hydrostatyczna “blebox tankProbe500”

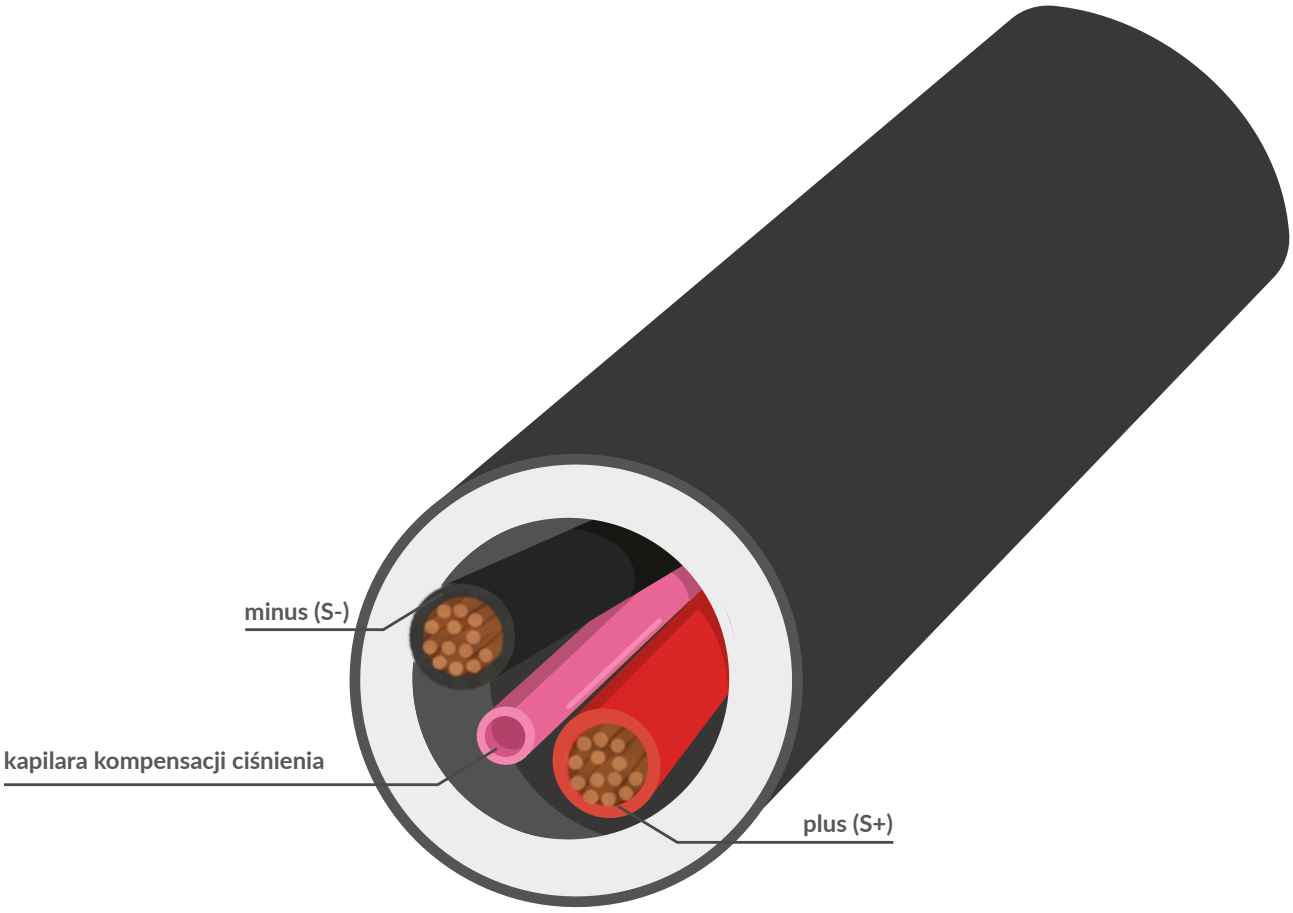

NIE zatykać
i **NIE** zaginać kapilary



NIE dopuścić
do zanieczyszczenia
kapilary



NIE dopuścić
do zalania kapilary wodą



2. Schemat montażowy sondy hydrostatycznej blebox tankProbe500

Sondę należy montować z dala od miejsc dopływu i wypływu cieczy, pomp, mieszadeł oraz innych źródeł turbulencji.

