



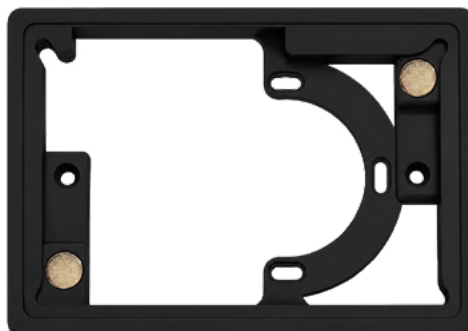

### ESPECIFICACIONA TECNICAS

material	material fotopolimérico de alta calidad, recubierto con una capa de pintura decorativa y protectora con acabado mate
colores disponibles	negro, blanco
dimensiones	144 x 101 x 13,0 mm
modo de instalación de la pantalla	sistema de fijación magnético, sin herramientas - dos potentes imanes de neodimio (Ø 12 mm)
modo de montaje	En caja de instalación: mediante 3 orificios pasantes Ø 4 mm dispuestos en un círculo según el estándar de caja empotrada Ø 60 mm (distancia entre tornillos 60 mm)  Directamente en la pared: mediante 2 orificios pasantes Ø 4 mm situados en la parte interior de los lados más cortos del marco (distancia entre orificios 109,50 mm)
contenido adicional	ventosa para facilitar el desmontaje de la pantalla
nivel de protección	IP20
temperatura de trabajo	desde 0°C hasta +40°C

#### Colores disponibles

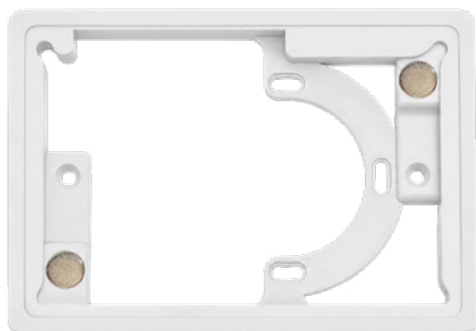


## Esquema de montaje en superficie




**¡Atención!** El montaje del marco debe realizarse exclusivamente con un destornillador. El uso de un atornillador eléctrico puede provocar daños en el producto, de los cuales el fabricante no se hace responsable. Esta recomendación se aplica a todos los orificios de montaje.


### 1. Dimensiones y descripción del accesorio framePanelM

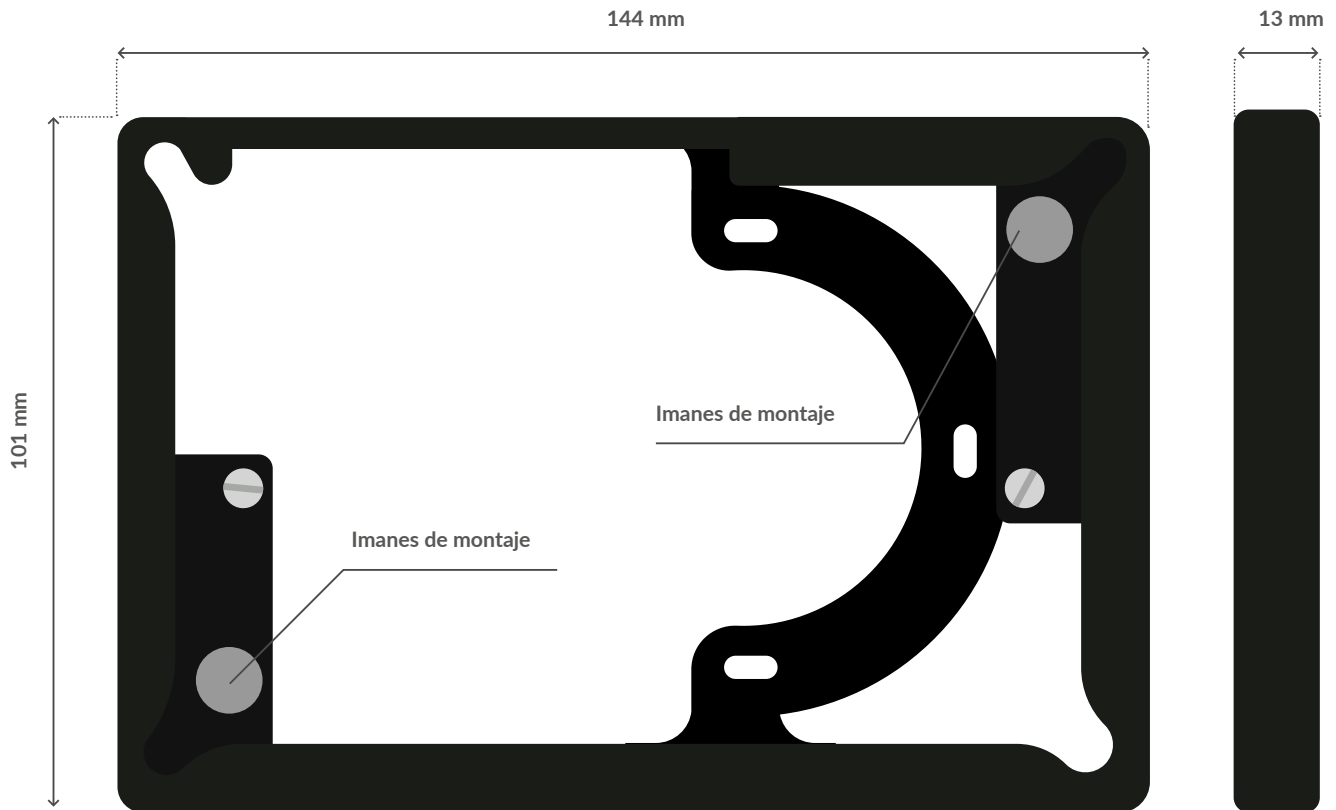

### 2. Montaje de framePanelM en caja de instalación eléctrica Ø 60 mm

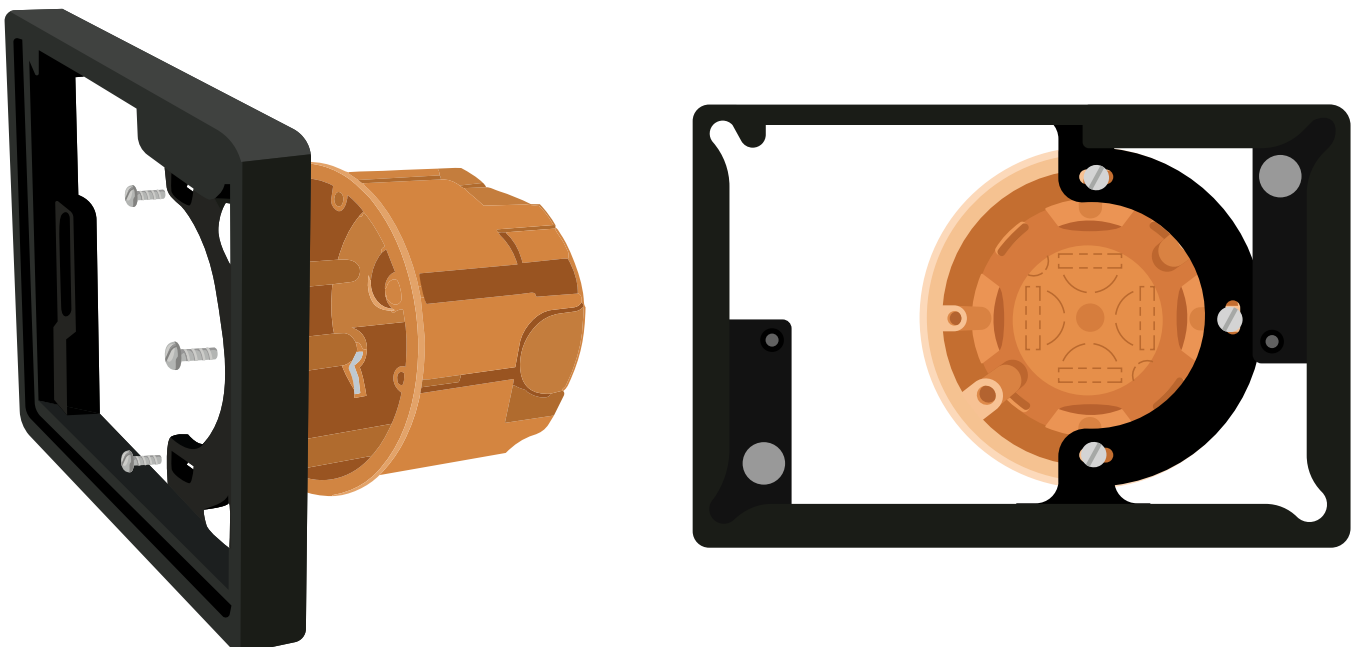

3. Montaje de framePanelM en la pared mediante tacos de expansión

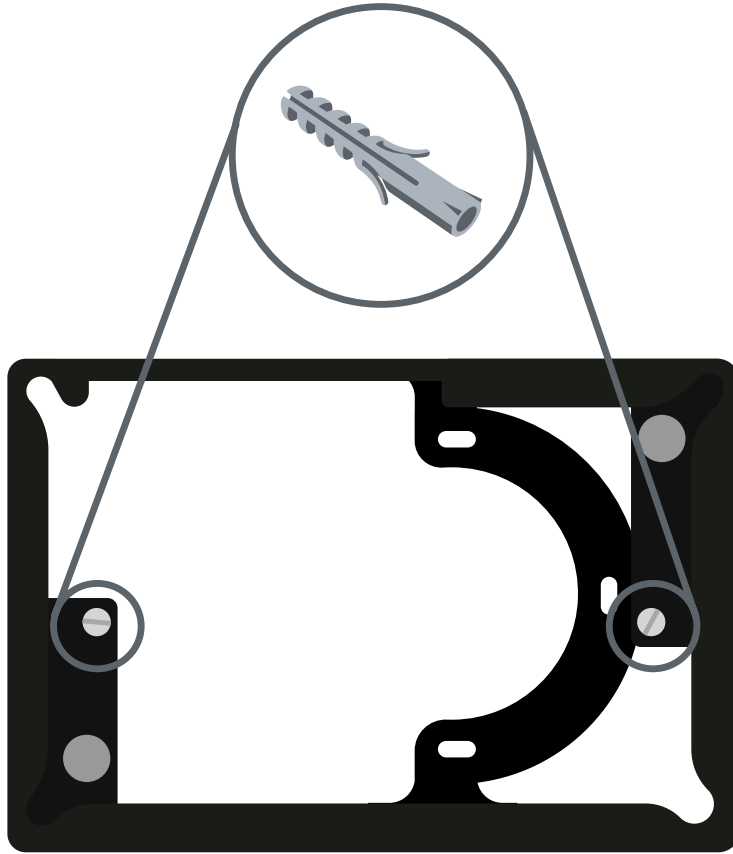

4. Montaje de controlPanelM en el marco framePanelM

