



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ilość magnesów	2
rodzaj magnesów	neodymowe
odległość detekcji	Odległość detekcji zależy od orientacji sensora: - maks. 13 mm - detekcja przy szerokiej krawędzi czujnika openSensor - maks. 3 mm - detekcja przy wąskiej krawędzi czujnika openSensor
sposób montażu	przy użyciu fabrycznej taśmy dwustronnej, w przestrzeni pomiędzy profilem a skrzydłem okna lub na powierzchni skrzydła okna, drzwi, furtki lub bramy
obudowa	wykonana z tworzywa PLA, zalana kompozycją poliuretanową nie zawierającą halogenów, samogasnąca dla klasy termicznej B (130°C)
kolor obudowy	biały, brązowy, antracyt, czarny
wymiary	41 x 15 x 6 mm
stopień ochrony	IP65
temperatura pracy	od -20°C do +50°C

aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową


www.blebox.eu

lub wyślij email na adres: info@blebox.eu


pomoc techniczna jest dostępna pod adresem: support@blebox.eu

Schematy montażu

1. Opis urządzenia openSensor & twinMagnet - ideowy schemat montażu - detekcja przy szerokiej krawędzi czujnika

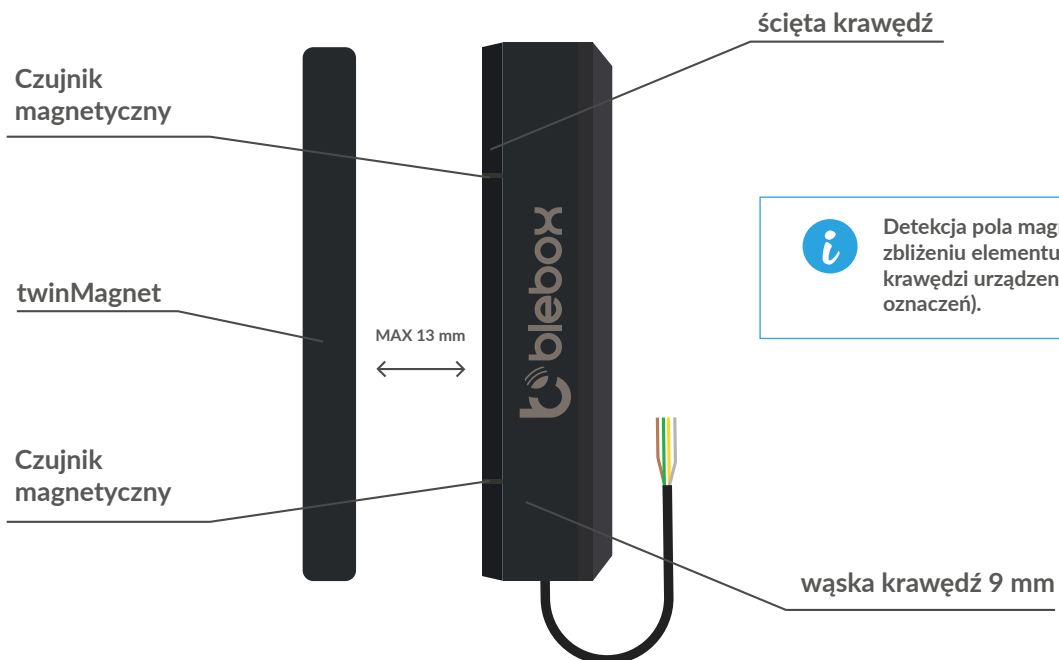

2. Opis urządzenia openSensor & twinMagnet - ideowy schemat montażu - detekcja przy wąskiej krawędzi czujnika

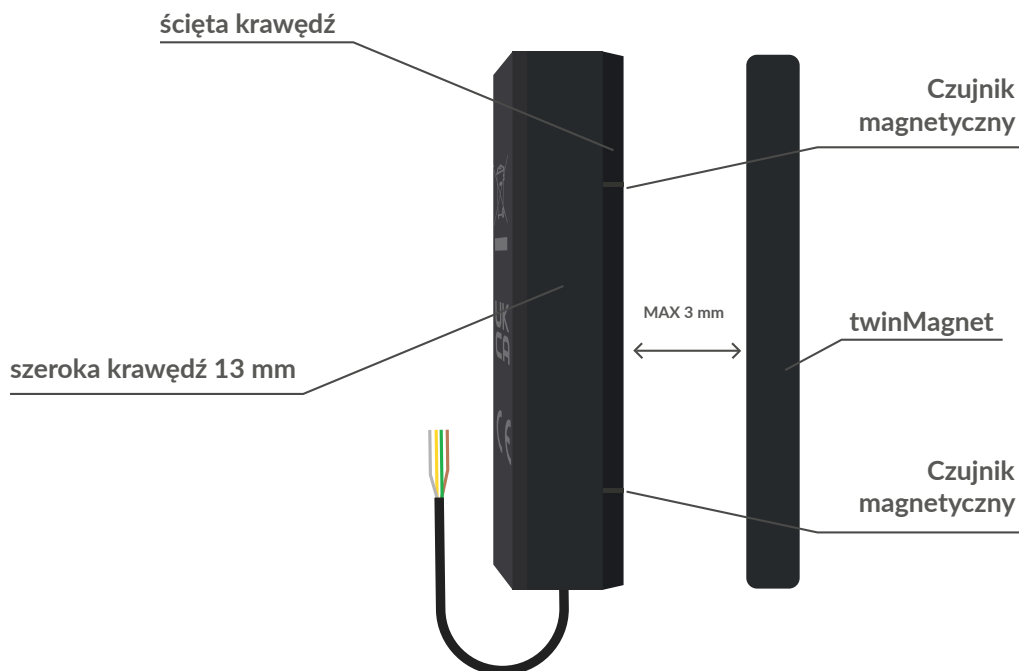

i Detekcja pola magnetycznego następuje po zbliżeniu elementu magnetycznego do wąskiej krawędzi urządzenia (krawędź z logotypem BleBox).




Odległość detekcji dotyczy magnesu dołączonego do zestawu.



Stan zamknięty



Stan uchylony

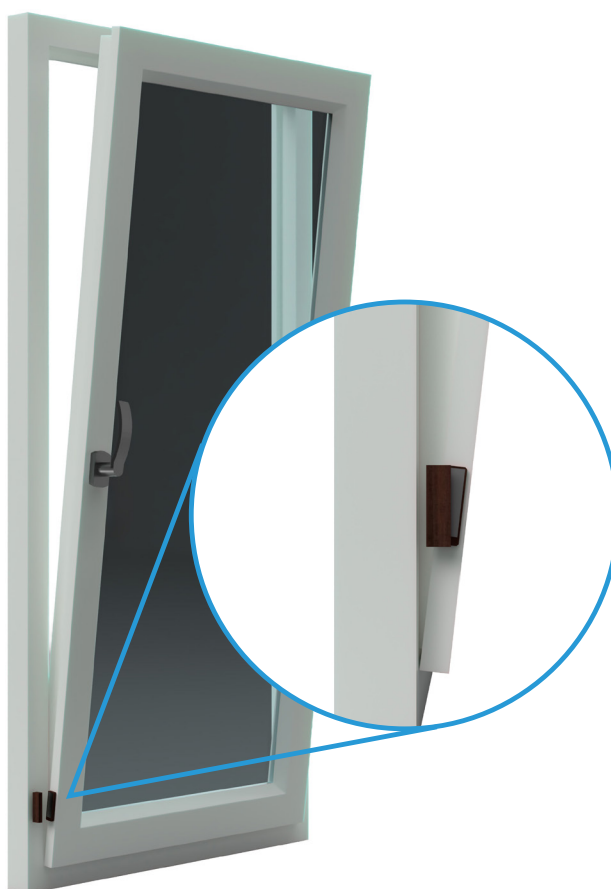


Stan otwarty

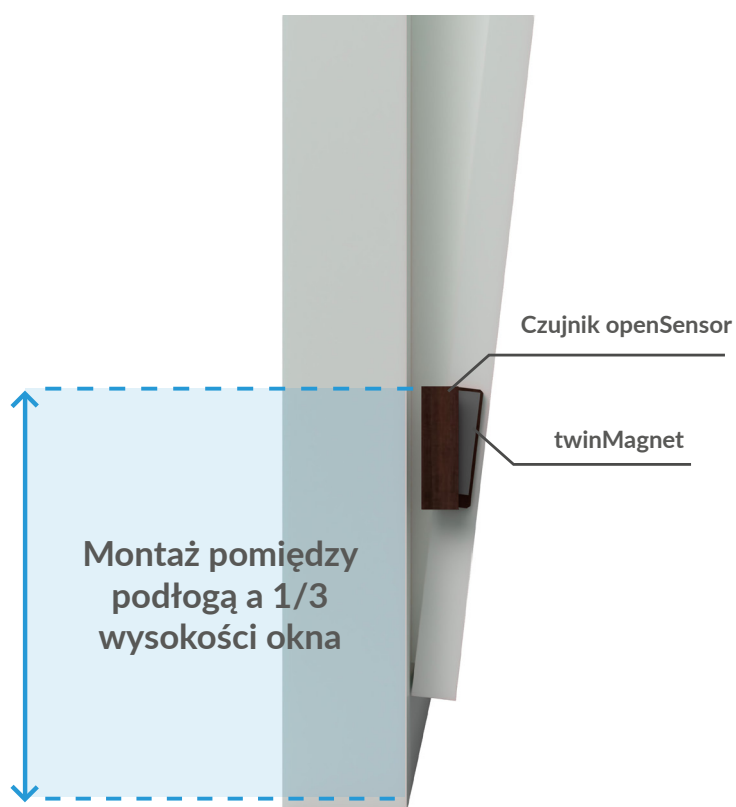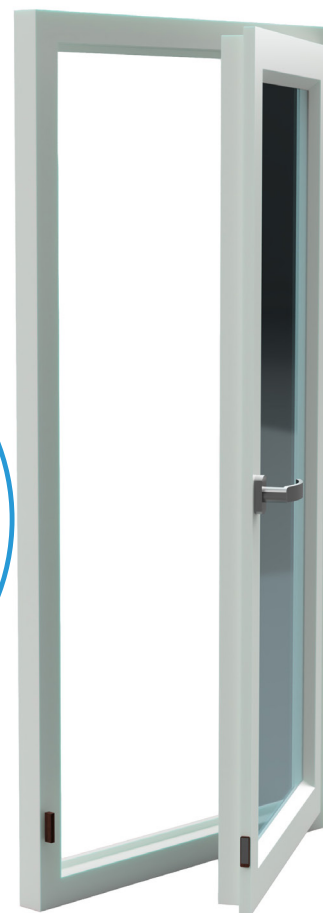


Zaawansowany montaż:

Wymaga samodzielnego określenia wysokości montażu urządzenia. Wskazówka: przy prawidłowym montażu, podczas wychylenia okna, tylko jeden czujnik rejestruje pole magnetyczne.


Stan zamknięty

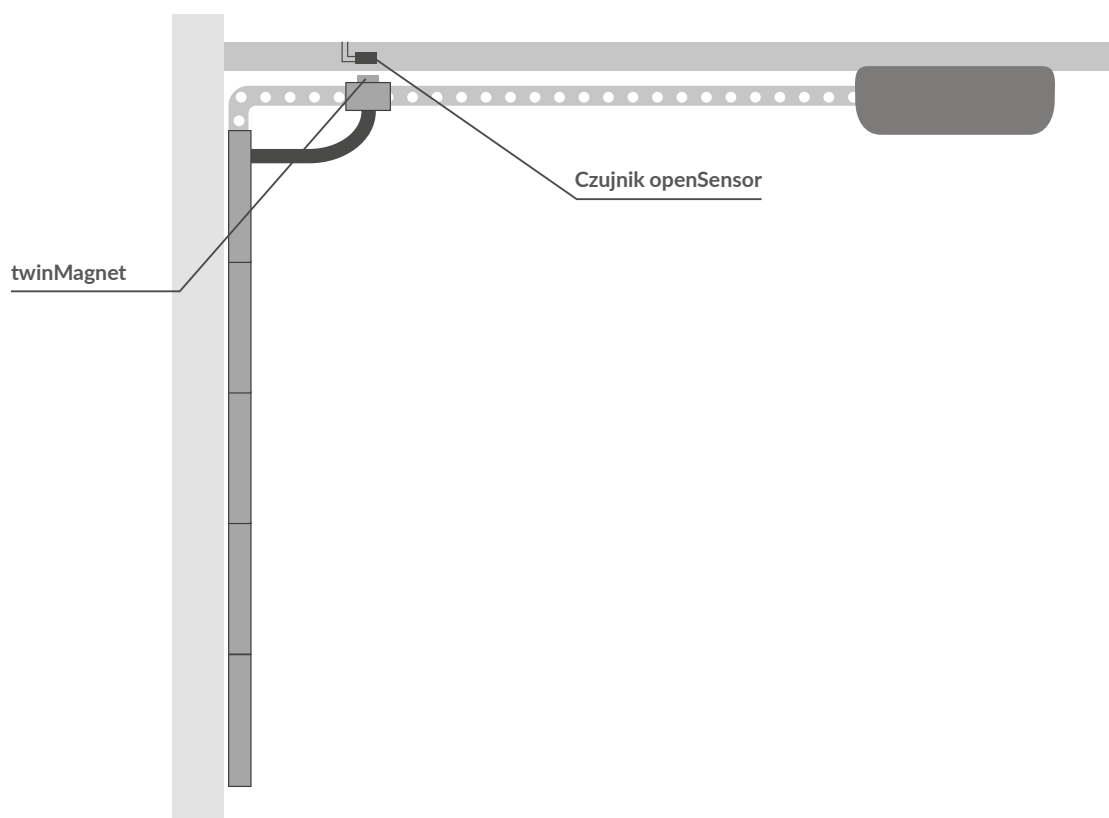

Stan otwarty

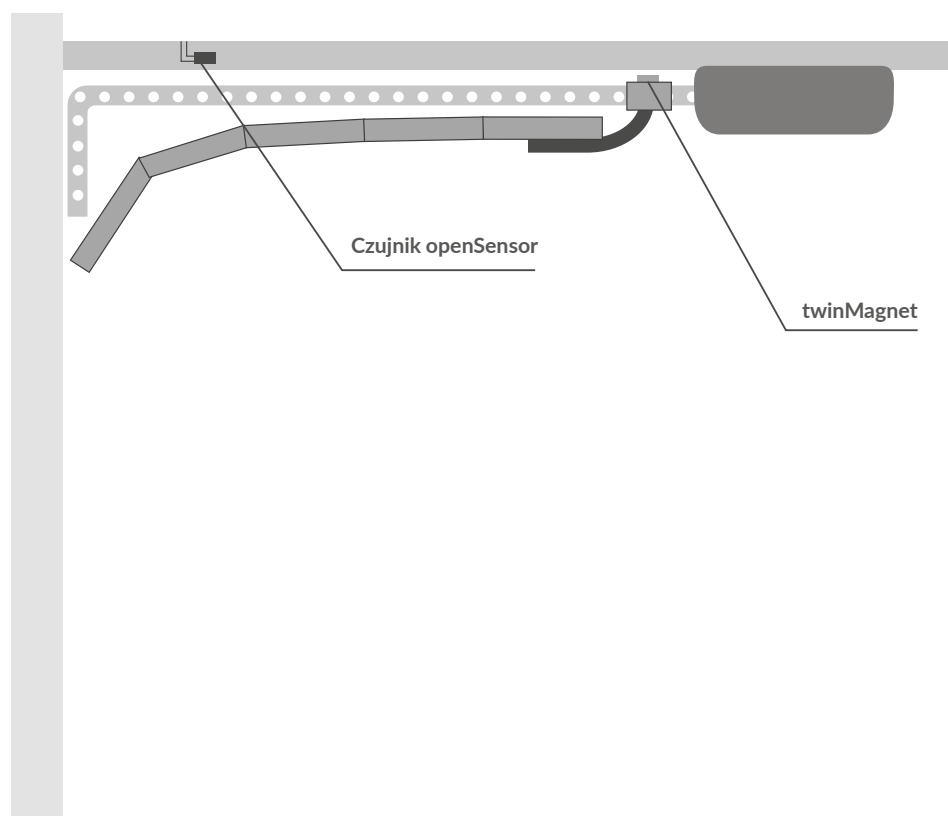

Stan otwarty

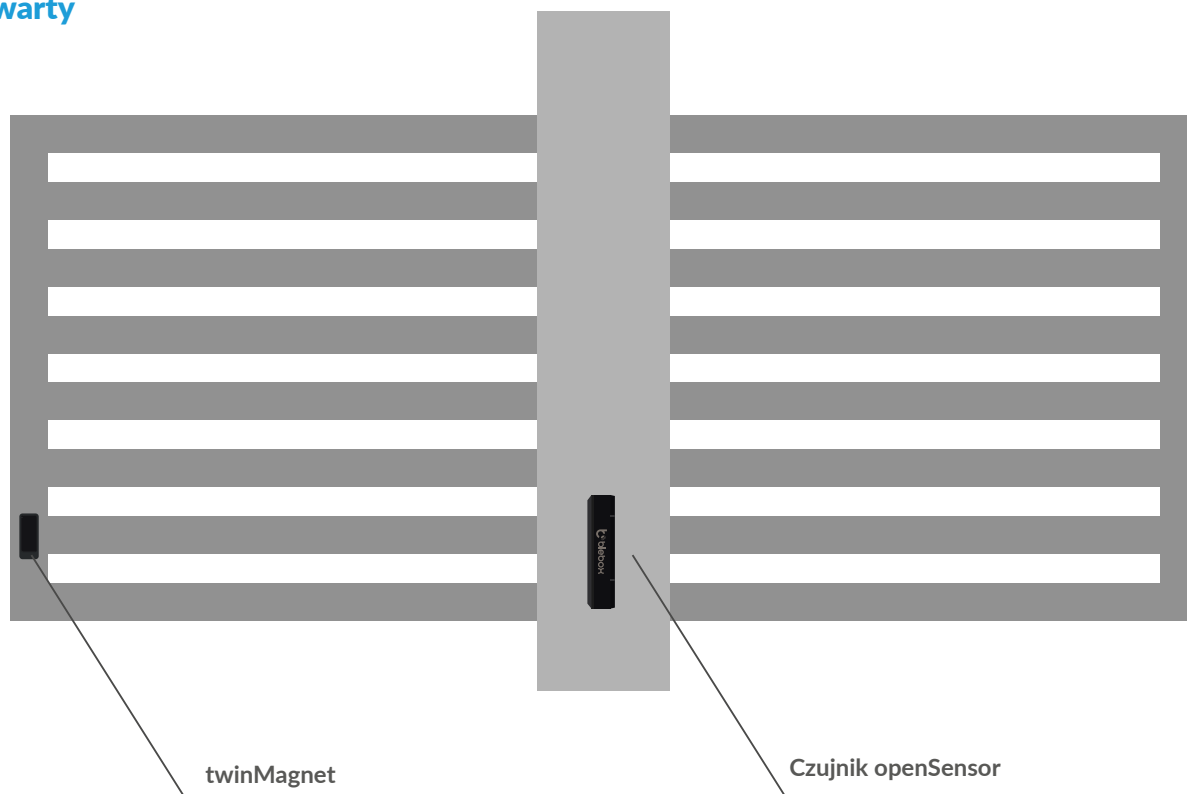

Stan otwarty

